




15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Verzija dokumenta: 15.04.2024.

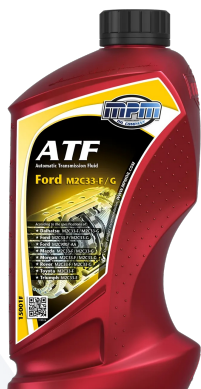

opis

Ovo mineralno ulje posebno je namenjeno za automatske menjače, upravljačke sisteme, tork konvertore i za druge primene u slučaju kada konstruktor propisuje ulje tipa ATF-Ford.

Prema specifikacijama

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.869	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity na 40°C	34.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity na 100°C	7.21	mm ² /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.