




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Verzija dokumenta: 22.04.2024.

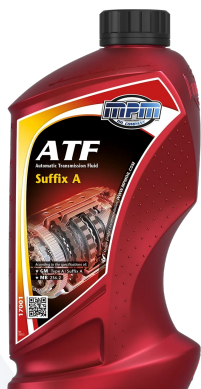

opis

Ovo mineralno ATF Suffix A ulje za automatske menjače je posebno razvijeno za polu automatsku transmisiju, hidraulične i upravljačke sisteme, tork konvertore, mašinske alate itd. i za druge namene gde konstruktori zahtevaju ulje tipa ATF-A.

Prema specifikacijama

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Jedinice pakovanja

ART. BR.	KOLIČINA	KOMADA PO JEDINICI	KOMADA PO PALETI
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Standardne analize

TEST	VREDNOST	METHOD
Density na 15°C	0.878 kg/l	
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity na 40°C	37 mm2/s	
Kinematic Viscosity na 100°C	7.12 mm2/s	
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198 °C	
Pourpoint	-41 °C	
Total Base Number	6.9 mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.6 mass%	

Ove karakteristike su tipične za tekuću proizvodnju. Može doći do varijacija u ovim karakteristikama.